




Fuse

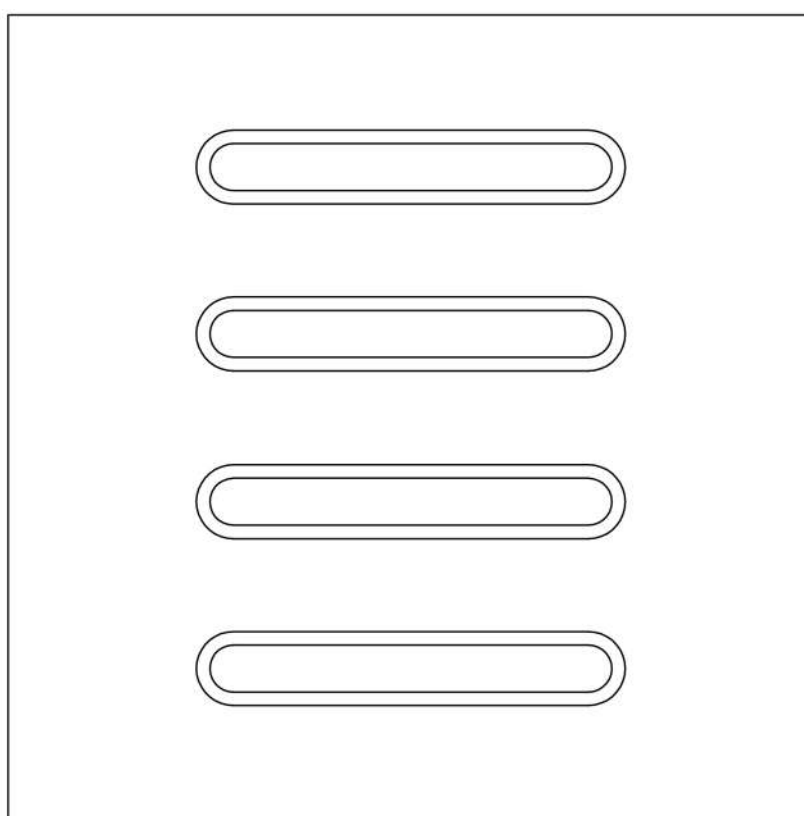

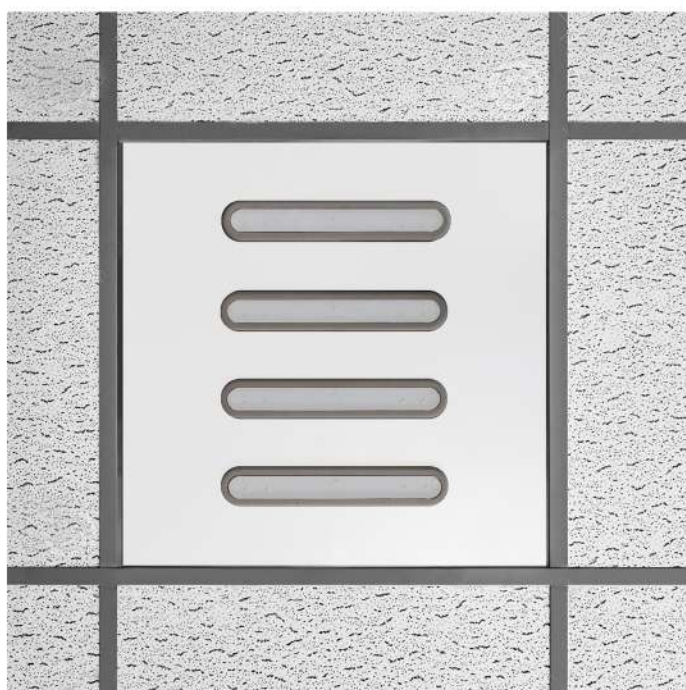


La serie di pannelli FUSE ha un design semplice e moderno da integrare nelle soffitte a pannelli. FUSE possiede una espressione luminosa diffusa e confortevole alla vista diretta, e risulta la lampada ideale per uffici e postazioni di lavoro in aree commerciali, grazie alla sua capacità di illuminare gli ambienti in maniera morbida e confortevole. Fuse viene prodotta in un'ampia gamma di colori, che vanno dall'alluminio puro al verniciato, con la possibilità di realizzare anche soluzioni personalizzate.

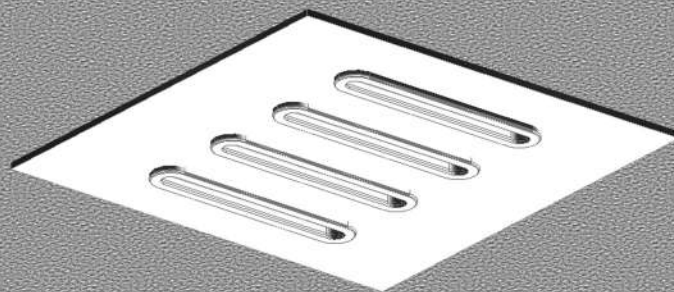

caratteristiche

Corpo lampada	Alluminio verniciato a polveri
Schermo	MT Frosted UGR<19
Indice	IP 44
Tecnologia	Led SMD
Resa	100 LM/W
Durata	50.000 H.LM80
Indice resa cromatica	> 80
Connessione	Diretta in rete
Trasformatore	Interno rimovibile
Input	220-240 VAc
Classe isolamento	II
Fattore di potenza	> 0,9
Dimerabilità	0-10 V

curva fotometrica

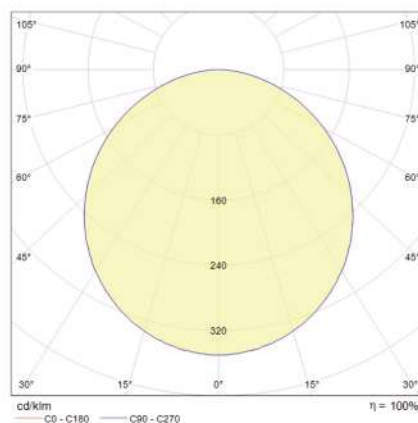

certificazioni



Versioni disponibili	input	codice	consumo	lumen	peso
Fuse 60 36W	220 VAc	INFUS600W36	36	3600	2,0
Fuse 120 36W	220 VAc	INFUS1200W36	36	3600	2,0
Fuse 60 48W	220 VAc	INFUS600W48	48	4800	2,0
Fuse 120 48W	220 VAc	INFUS1200W48	48	4800	2,0



temperatura colore

WW
3000 K

Luce calda

Adatta agli ambienti dove si vuole creare un'atmosfera avvolgente. Accentua i colori caldi e viene percepita dall'occhio umano, per questo motivo se ne consiglia l'uso in ambienti di accoglienza.

CRI > 90

PW
4000 K

Luce neutra

Adatta agli ambienti dove non si vuole intervenire sui colori esistenti. Gradevole all'occhio umano, questa temperatura di colore aiuta la permanenza negli spazi illuminati.

CRI > 80

CW
5000 K

Luce fredda

Adatta agli ambienti dove si vuole creare un'atmosfera distaccata. Accentua i colori chiari e scuri. Particolarmente utile dove si richiede un elevato grado di nitidezza della visuale.

CRI > 80

finitura



Bianco opaco



Grigio



Nero





Colori Ral



istruzioni

1.

Incastrare il corpo lampada nei montanti della superficie a pannelli.

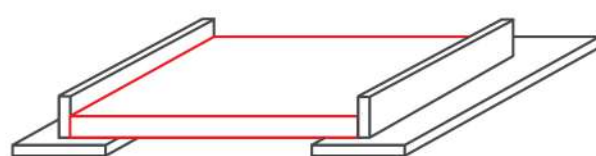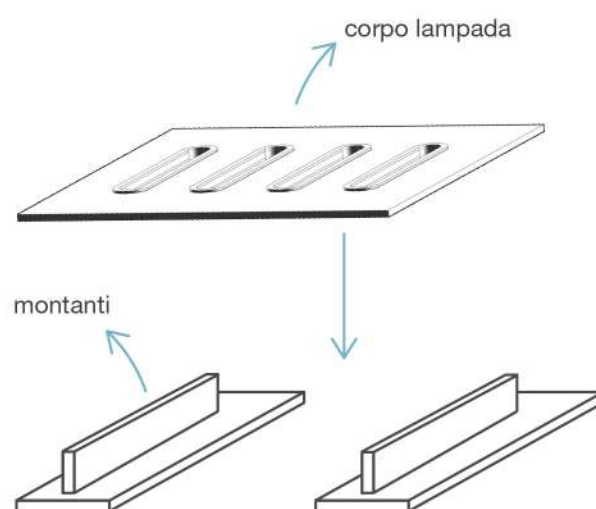

dimensioni

